

DS-2CD2T45FWD-I5/I8 4 MP IR Fixe-Bullet-Netzwerk-Kamera



Schlüsselfunktionen

- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 2688 × 1520 @30 fps
- 2.8, 4, 6, 8, 12 mm fixe Linse
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 4 Verhaltensanalysen
- 120dB WDR
- Powered by Darkfighter
- IR-Reichweite: 50 m, 80 m, optional
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- IP67
- Eingebauter MikroSD/SDHC/SDXC Karten-Slot, bis zu 128 GB
- Farbe: 0.008 lux @(F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR



Spezifikationen


Kamera	
Bildsensor	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR
Verschlussgeschwindigkeit	1/3 s bis 1/100,000 s
Slow Shutter (Langsamer Verschluss)	Ja
Auto-Iris	Nein
Tag & Nacht	IR Cut Filter
Digitale Rauschunterdrückung	3D DNR
WDR	120dB
3-Achsen Verstellung	Schwenken: 0° bis 360°, neigen: 0° bis 100°, rotieren: 0° bis 360°
Linse	
Brennweite	2.8, 4, 6, 8, 12 mm
Blende	F1.6
Fokus	Fix
FOV	2.8 mm, horizontaler Blickwinkel: 109°, vertikaler Blickwinkel: 60°, diagonaler Blickwinkel: 131° 4 mm, horizontaler Blickwinkel: 88°, vertikaler Blickwinkel : 46°, diagonaler Blickwinkel : 105° 6 mm, horizontaler Blickwinkel: 53°, vertikaler Blickwinkel : 30°, diagonaler Blickwinkel : 61° 8 mm, horizontaler Blickwinkel: 41°, vertikaler Blickwinkel : 23°, diagonaler Blickwinkel : 48° 12 mm, horizontaler Blickwinkel: 25°, vertikaler Blickwinkel : 14°, diagonaler Blickwinkel : 29°
Linsenaufnahme	M12
IR	
IR-Reichweite	I5: Bis zu 50 m I8: Bis zu 80 m
Wellenlänge	850nm
Komprimierungsstandard	
Video Komprimierung	Main Stream: H.265/H.264 Sub Stream: H.265/H.264/MJPEG Dritter Stream: H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Unterstützt im Main Stream
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Unterstützt im Main Stream
Video Bitrate	32 Kbps bis 16 Mbps
Smart-Funktionen	
Verhaltensanalyse	Linienüberquerungsdetektion, Einbruchsdetektion, Unbeaufsichtigtes Gepäckdetektion, Objekt Entfernungsdetektion
Ausnahmeerkennung	Szenenänderungsdetektion
Gesichtserkennung	Ja
Region of Interest	Unterstützt 1 fixe Region im Main und Sub Stream
Bild	
Max. Auflösung	2688 x 1560
Main Stream	50Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080)
Sub-Stream	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

	60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Dritter Stream	50Hz: 25fps (1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280×720, 640 × 360, 352 × 240)
Bildverbesserung	BLC/3D DNR/HLC
Bildeinstellungen	Korridormodus (Rotate mode), Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Weißabgleich sind über Clientsoftware oder Web Browser einstellbar
Zielzuschnitt	Nein
SVC	Unterstützt H.264 und H.265 Encodierung
Tag/Nacht Wechsel	Tag/Nacht/Auto/Zeitplan
Netzwerk	
Netzwerkspeicher	Unterstützt Mikro SD/SDHC/SDXC Karte (128G), lokaler Speicher NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Alarm Trigger	Bewegungserkennung, Videomanipulation, Netzwerkverbindung getrennt, IP-Adressenkonflikt, illegales Login, HDD voll, HDD Fehler, Alarmeingang, Alarmausgang
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Allgemeine Funktionen	One-key Reset, Anti-Flimmern, drei Streams, Heartbeat, Passwortschutz, Privatzenenmaskierung, Wasserzeichen, IP-Adressenfilter
Firmware Version	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Simultane Live-Wiedergabe	Bis zu 6 Kanäle
User/Host	Bis zu 32 Benutzer 3 Levels: Administrator, Operator und Benutzer
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Web Browser	Plug-in benötigt Live-Wiedergabe: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in freie Live-Wiedergabe: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
Schnittstelle	
Kommunikationsschnittstelle	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Port
On-board Speicher	Eingebauter Mikro SD/SDHC/SDXC Slot, bis zu 128 GB
Resetknopf	Ja
Allgemein	
Betriebsbedingungen	-30 °C bis +60 °C (-22 °F bis +140 °F), bei einer rel. Feuchtigkeit von 95% oder weniger (nicht-kondensierend)
Spannungsversorgung	12 VDC ± 25%, Ø 5.5 mm Koaxialsteckerleistung PoE(802.3af, Klasse 3)
Leistungsaufnahme und Spannung	I5: 12 VDC, 0.7 A, max. 7.5 W PoE (802.3af, 36V bis 57V), 0.3 A bis 0.1 A, max. 9.5 W I8: 12 VDC, 1 A, max: 11.5 W PoE (802.3af, 36V bis 57V), 0.4 A bis 0.2 A, max. 12.9 W
Schutzklasse	IP67
Material	Metall
Abmessungen	Kamera: Ø104.8 mm × 299.7 mm (Ø4.1" × 11.8") Verpackung: 386 mm × 156 mm × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1")
Gewicht	Kamera: ca. 1200 g (2.7 lb.)

Verfügbare Modelle

DS-2CD2T45FWD-I5(2.8/4/6/8/12 mm), DS-2CD2T45FWD-I8(2.8/4/6/8/12 mm)


Maße

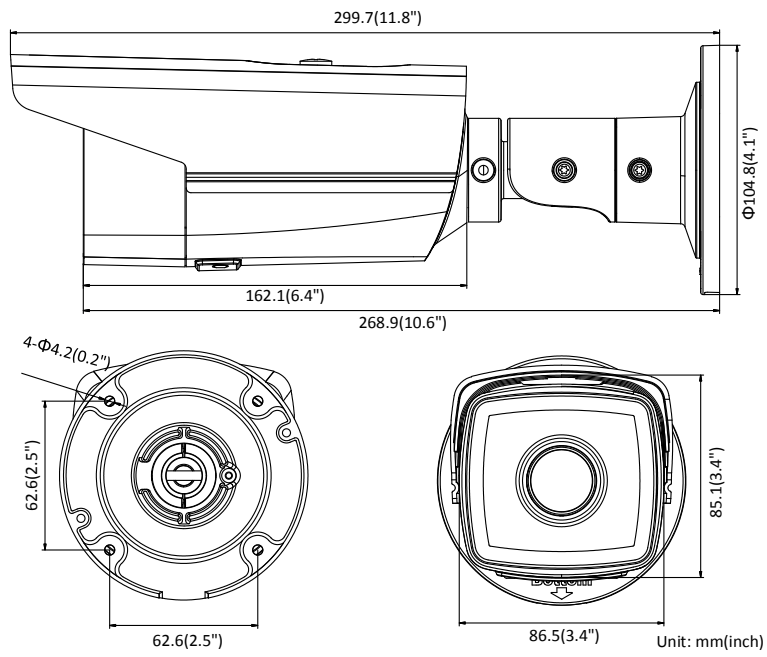

Zubehör



DS-1260ZJ
Junction Box



DS-1275ZJ-S-SUS
Vertikale
Masthalterung



DS-1276ZJ-SUS
Eckmontage



DS-1275ZJ-SUS(Black)
Vertical Pole Mount



DS-1276ZJ-SUS(Black)
Eckmontage



DS-1260ZJ(Black)
Junction Box



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com